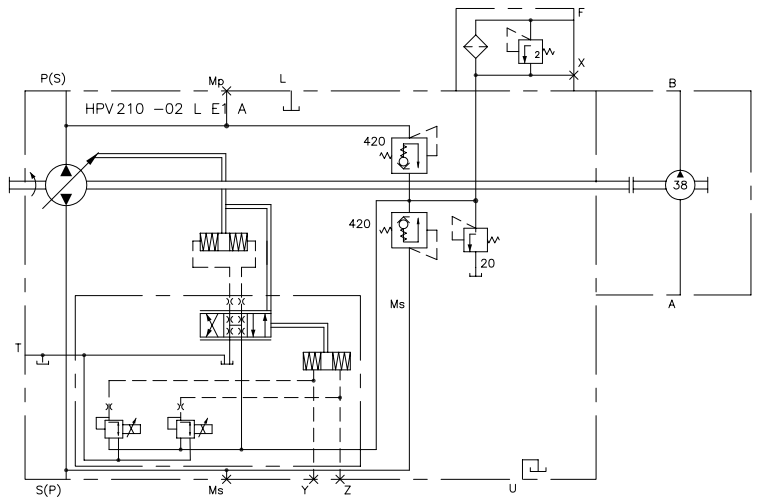

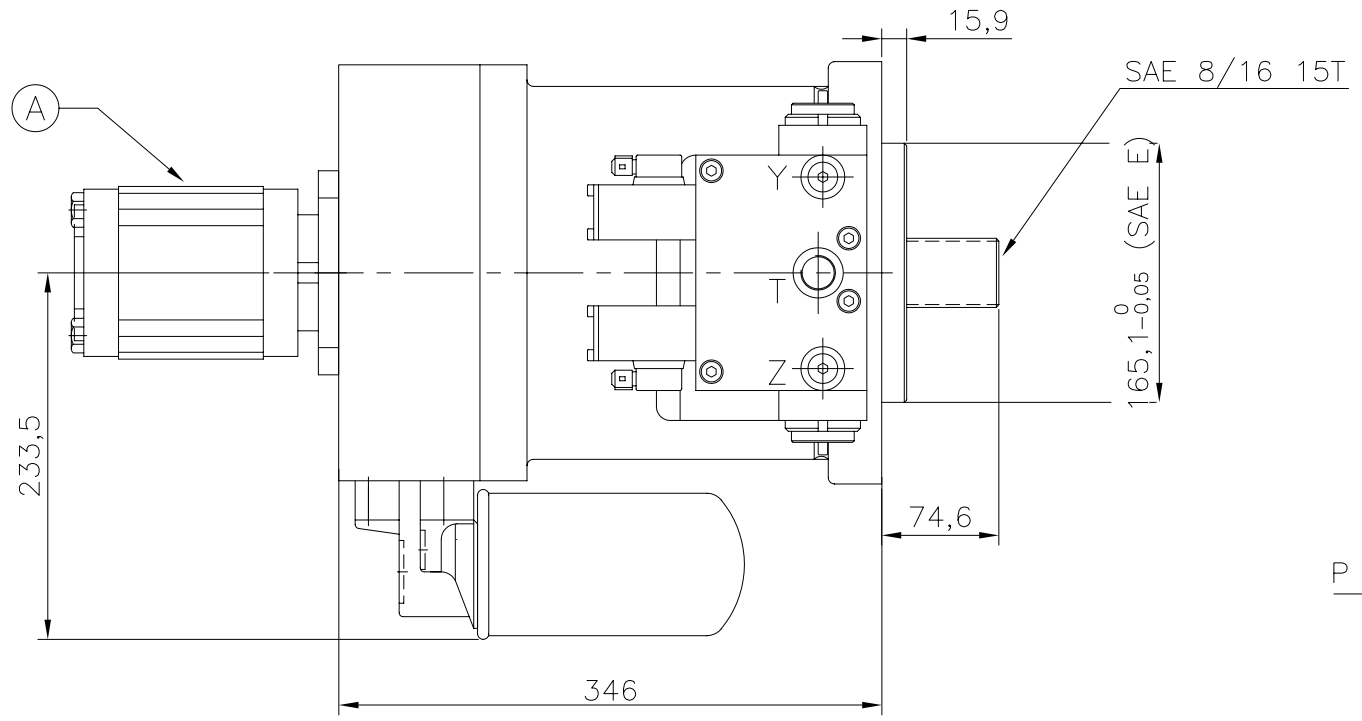

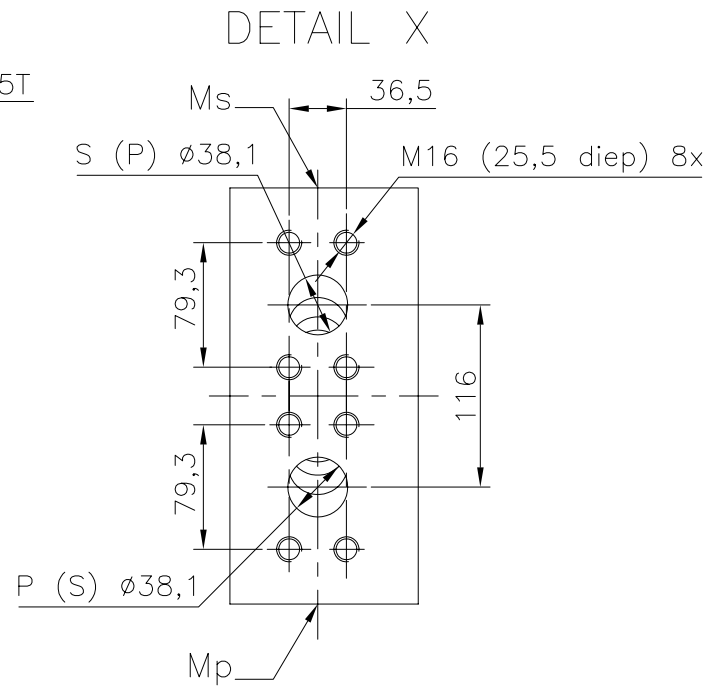

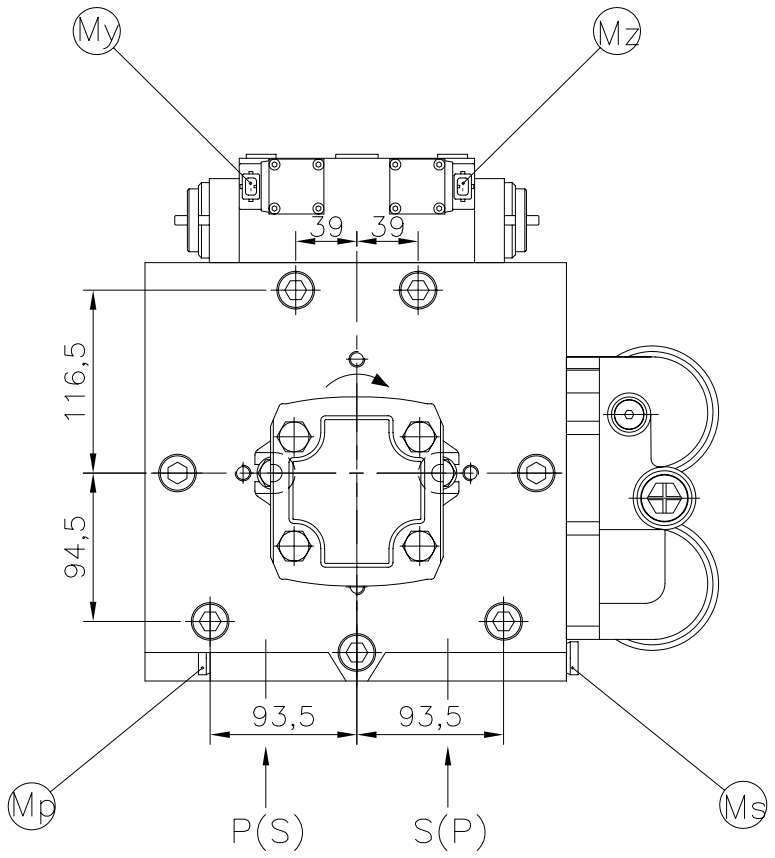

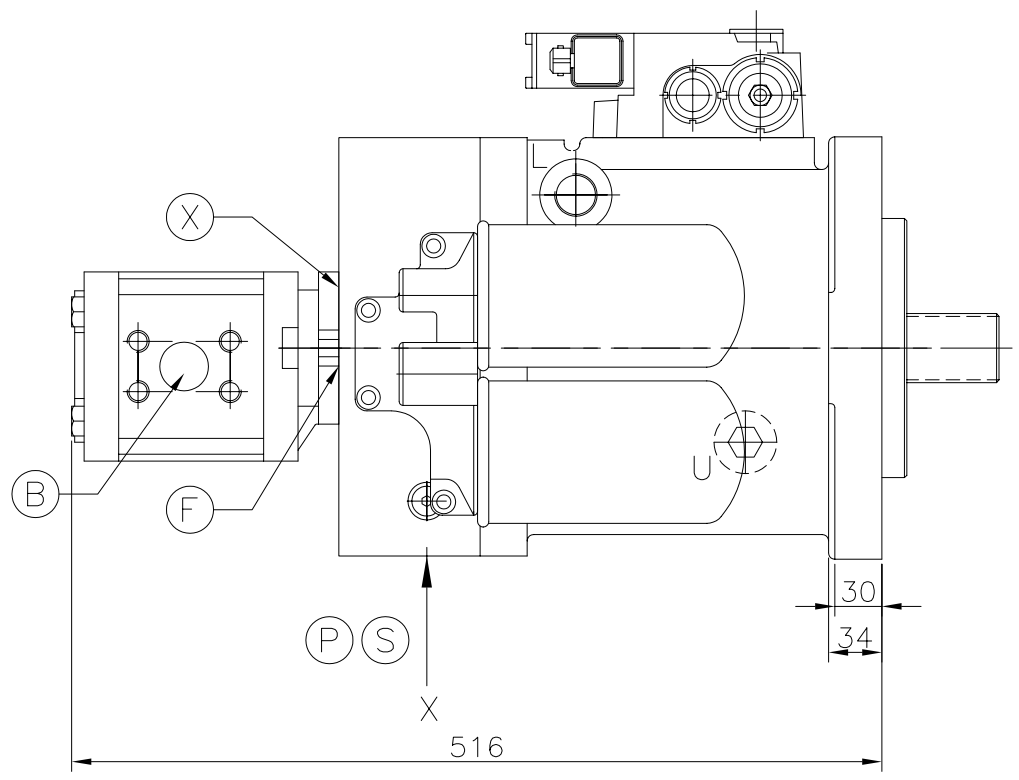

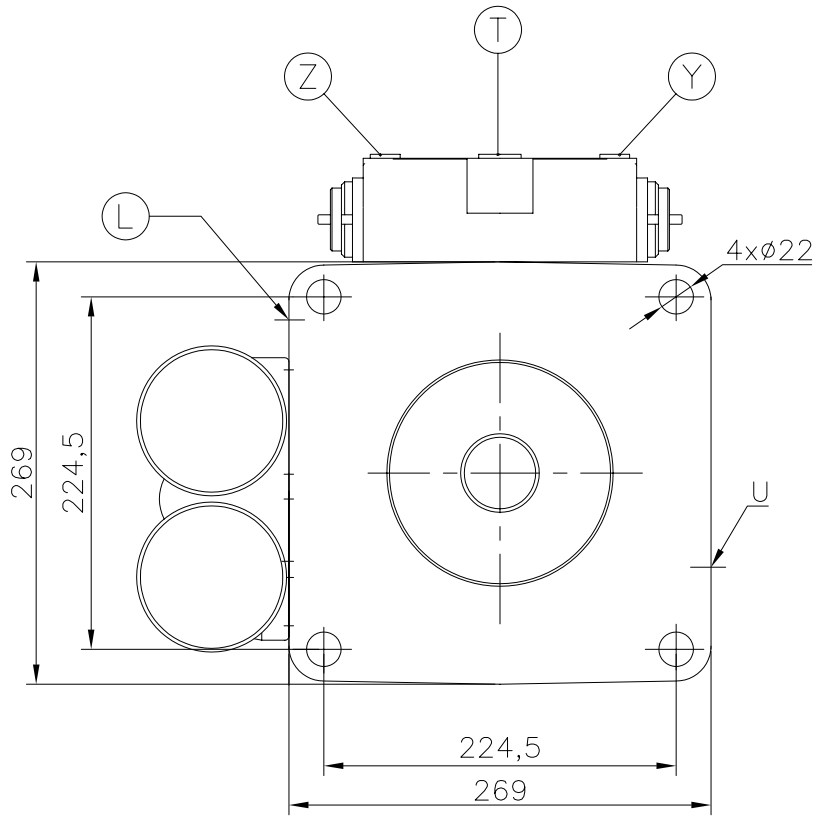

AANSLUITINGEN	
HPV210–02	
P, S	SAE 1 1/2" 6000 psi
T	M22 x 1,5
A	SAE 1 1/4"
B	SAE 1"
F, X, L, U	M27 x 2
Mp, Ms, Y, Z	M14 x 1,5

Druk in aansluiting S indien Y bekrachtigd.
Druk in aansluiting P indien Z bekrachtigd.

TECHNISCHE GEGEVENS:

slagvolume hoofdpomp	210 cc/omw
slagvolume voedingspomp	38 cc/omw
toerental n max.:	2200 omw/min
draaimoment M max.:	? Nm
bedrijfsdruk p:	250 bar
max. druk pmax:	420 bar
max. temperatuur:	90 °C
max. axiaalbelasting:	2000 N
Massa:	? kg

MOTRAC Hydrauliek
IMPORTEUR
Dambroek 2, 7223 DV Baak, 0575–448844
Postbus 24, 7200 AA Zutphen, fax 448822
Internet: www.motrac–hydraulic.com
E–mail: info@motrac–hydraulic.com

VERSTELBARE POMP HPV210–02 R E1 e

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

H6235–00

12–02