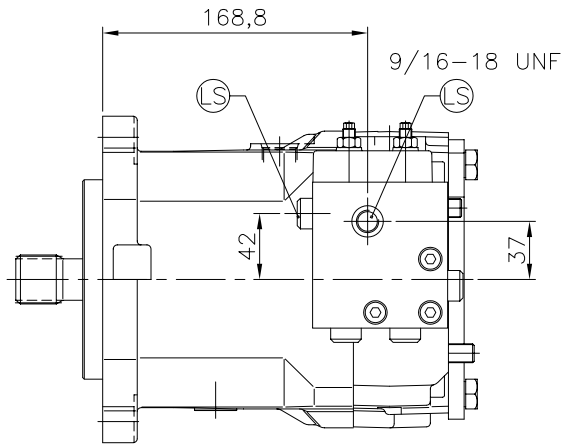

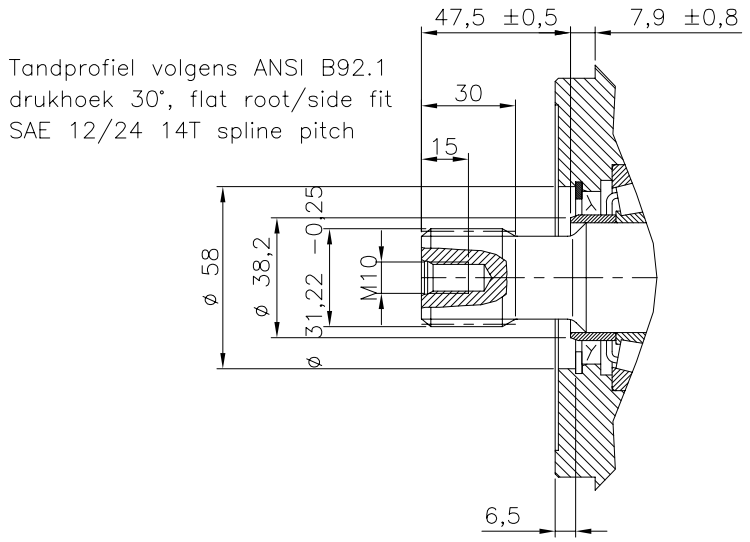

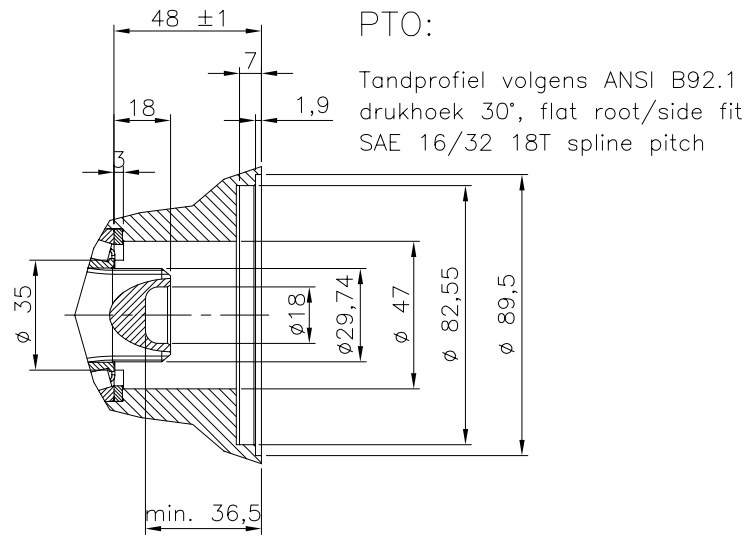

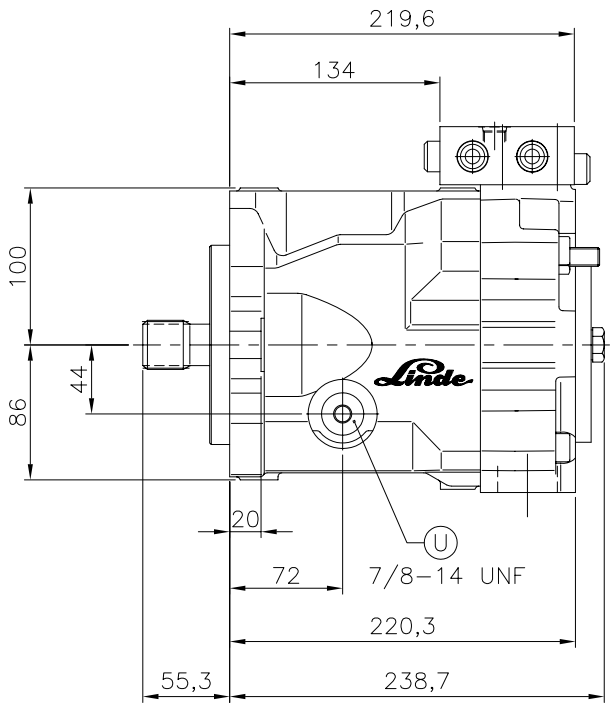

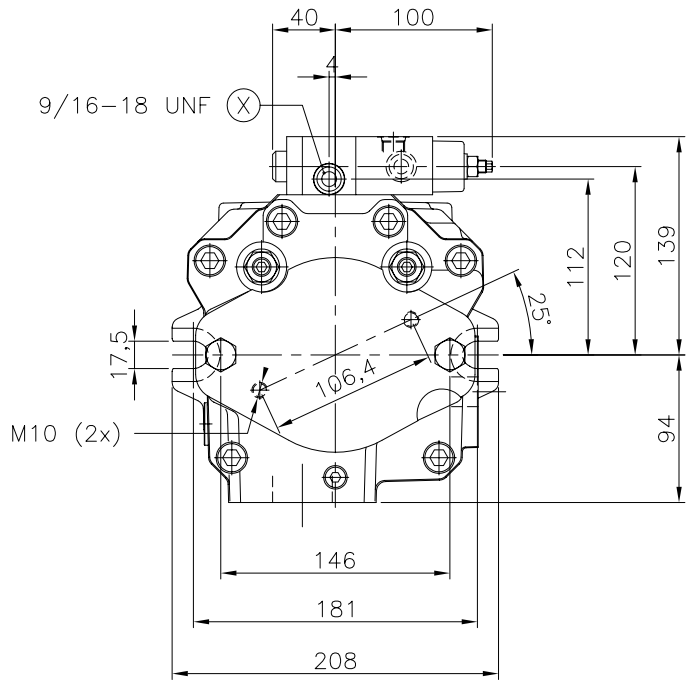

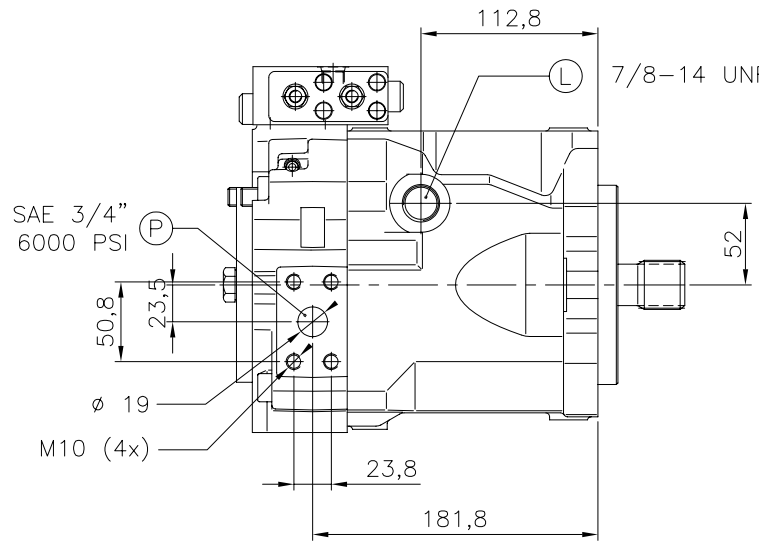

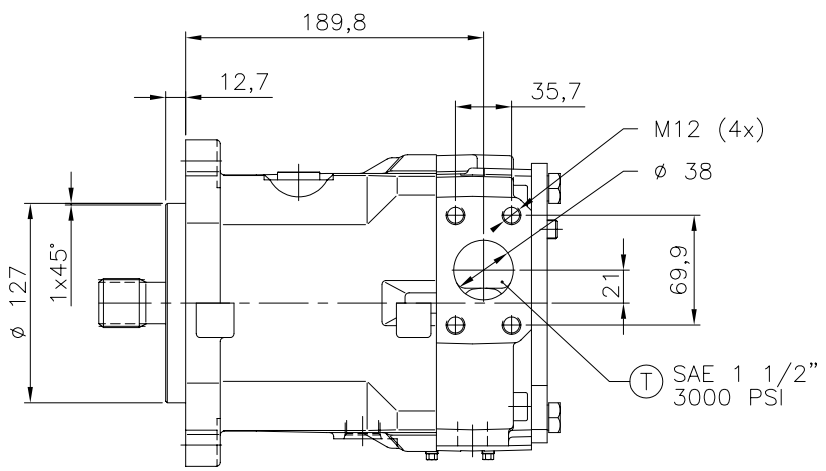

AANSLUITINGEN:	HPR 55–02
P	SAE 3/4" 6000psi
T	SAE 1 1/2" 3000psi
L, U	7/8–14 UNF
LS, X	9/16–18 UNF

TECHNISCHE GEGEVENS:

slagvolume Vg:	55 cc/omw
toerental n max:	2600 omw/min
bedrijfsdruk, p bedr:	250 bar
druk max, p max:	420 bar
huisdruk max:	1,5 bar
traagheidsmoment:	0,0079 kgm2
massa:	41 kg
draaimoment PTO:	200 Nm
axiale asbelasting max:	2000 N
huistemperatuur max:	90 °C

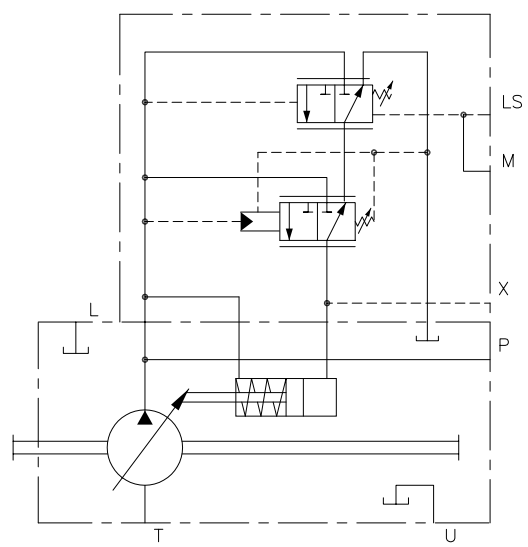

2528055002

MOTRAC Hydrauliek
IMPORTEUR
Dambroek 2, 7223 DV Baak, 0575–448844
Postbus 24, 7200 AA Zutphen, fax 448822
Internet: www.motrac–hydraulic.com
E–mail: info@motrac–hydraulic.com

REGELBARE POMP HPR55–02 R/L LP P

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

H6228–01

03–02